

VYPRAZDŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

POZOR - nově otevřený
E-SHOP na www.elbh.cz

VYSOKÝ VÝKON KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ SPOLEHLIVOST



www.elbh.cz



**POZOR - nov otevířený
E-SHOP na www.elbh.cz**

VYPRAZDŮVACÍ ZAŘÍZENÍ KLOUBOVÉ

Vyprazdňovací zařízení kloboukové je tvořeno vyprazdňovací částí a vyskladňovacím dopravníkem. Vlastní vyprazdňovací část tvoří rotor se sklápěcími rameny, uložený na podlaze skladovacího prostoru alt. zásobníku. Transportní část je tvořena spojeným šikmým šnekovým dopravníkem, uvnitř síla otevřená, vně uzavřená, ukončená výpado-
vým hrdlem pro výpad do kontejneru nebo do dávkovacího zařízení pro kotel (např. kotel TSP firmy ELBH) spalující dřevní odpad.



Standard

- 2 masivní sklápěcí frézovací ramena
- až do 6m průměru síla
- sypná výška do 6m pro štěrky a piliny
do 2,5m pro peletky a brikety
- 50mm hřídel se šnekovicí
- 8mm plech. šnekovice pro břížn svařovaná
- kanál šnekovice 140x160mm, tloušťka stěny –
plech 4mm
- hrubá šťepka, prmyslová šťepka, brikety,
pelety, piliny
- elektrický výkon 0,75–1,5 kW
- váha 400 kg

Schwer

- 2 masivní sklápěcí frézovací ramena
- až do 7m průměru síla
- sypná výška do 20m
- 60mm hřídel se šnekovicí
- 8mm plech. šnekovice pro břížn svařovaná
- kanál šnekovice 220x220mm, tloušťka stěny –
plech 5mm
- hrubá šťepka, prmyslová šťepka, brikety,
pelety, piliny
- elektrický výkon 0,75–1,5 kW
- váha 400 kg



ELBH-CZ s.r.o.
Havlíčkova 35
375 01 Týn nad Vltavou
Česká republika

tel./fax.: +420 385 721 245
tel./fax.: +420 385 722 891
e-mail: elbh@elbh.cz
obchodní@elbh.cz
web: www.elbh.com
www.elbh.cz

MECHANICKÉ VYPRAZDŮVÁNÍ HYDRAULICKÉ

POZOR - nově otevřený
E-SHOP na www.elbh.cz

Mechanické vyprazdňování hydraulické nabízí spolehlivé řešení vyprazdňování z vašeho sila.

Mechanické vyprazdňování hydraulické se skládá z ocelových prvků v masivním provedení, je osazeno výkonným motorem pohonu s převodovkou a hydraulickým posunem. Na vyprazdňovací šachtu MVH velikosti SPAM II lze osadit až 5 šnekových dopravníků, nebo v případě požadavku na maximální vyprazdňovací výkon je šachta osazena odklápacím dnem. Vyprazdňovací zařízení hydraulické plní funkci narušení a vyprázdňování dlevného odpadu ze skladovacích zařízení dle eva ských provozů (sila ocelová, zděná, betonová, kruhového i hranatého průřezu o průměru 6 000 - 12 000 mm) a jeho dalšího transportu, buď do kontejneru nebo do dávkovacího zařízení kotle pro spalování dlevného odpadu, pomocí uzavřených šnekových dopravníků napojených na vyprazdňovací šachtu, nebo v případě odklápacího dna rychlé vyprázdňování sila do návěsu nebo kontejneru nad dlevný odpad.




TECHNICKÁ DATA.....

velikost	typ SPAM I	typ SPAM II
výkon	10 - 40 m ³ /hod.	40 - 200 m ³ /hod.
motor šneku	2,2 - 5,5 kW	5,5 - 15 kW
hydraulický motor	0,37 - 0,55 kW	0,55 - 4,5 kW
pracovní motor	0,37 - 1,5 kW	1,5 - 7,5 kW
průměr sila	3000 - 6000 mm	6000 - 12000 mm

MVH se používá do provozů produkující vlhký materiál, s požadavkem na velký výkon a spolehlivost zařízení.

Zařízení se instaluje na dno skladovacích zařízení, případně na vestavné mezidno do sila. Součástí dodávky je také elektrorozvaděč v etn jeho schématu.

SCHÉMA.....

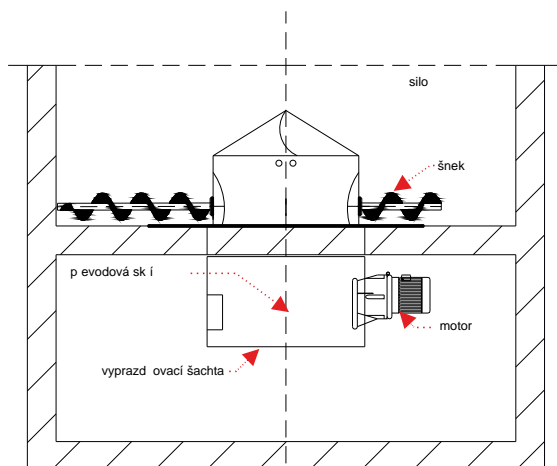

**POZOR - nov otev ený
E-SHOP na www.elbh.cz**


VYPRAZD OVACÍ ZA ÍZENÍ ŠNEKOVÉ



Mechanické vyprazd ování šnekové je vhodné p i vyprazd ování sil se suchým materiálem. Za ízení se instaluje na dno skladovacích za ízení, p ípadn na vestavné mezidno do sila. Vyprazd ování je kompletn výrobkem a dodávkou firmy ELBH-CZ Týn nad Vltavou. Za ízení se skládá z ocelových prvk v masivním provedení, je osazeno výkonným motorem pohonu s p evodovkou. Na vyprazd ovací šachtu MVŠ lze napojit dva šnekové dopravníky.

Vyprazd ovací za ízení šnekové plní funkci narušení a vyprázd n ní d evního odpadu ze skladovacích za ízení d eva ských provoz (sila ocelová, zd ná, betonová, kruhového i hranatého p dorysu o pr m ru 2 000 - 5 000 mm) a jeho dalšího transport. MVH se používá do provoz produkujících suchý materiál, bez požadavku na velký vyprazd ovací výkon.

SCHÉMA.....

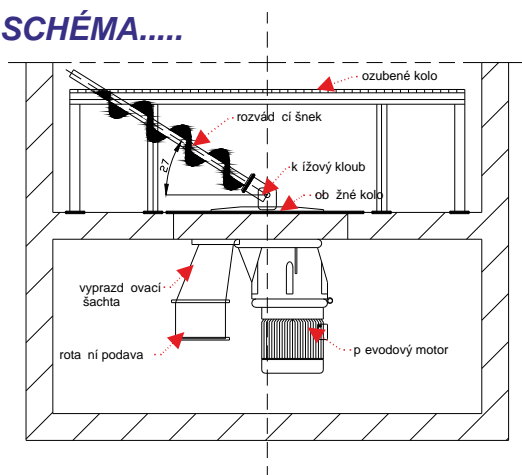

TECHNICKÁ DATA.....

Výkon motoru do pr m ru ozubeného kola			
2000 mm	3000 mm	4500 mm	6000 mm
1,1 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW
Pro vyprazd ování p es pr m r ozubeného kola 6000 mm bude výkon motoru 5,5 kW. Rozvodný šnek leží ve sklonu 27° na ozubené kolo.			

MECHANICKÉ VYPRAZD OVÁNÍ ROŠTOVÉ

Mechanické vyprazd ování roštové slouží k vyprazd ování d evního odpadu z vnit ních i venkovních obestav ných prostor. Díky své konstrukci z masivních ocelových díl ho lze použít jak na suchý, tak na mokrý d evní odpad , nebo jeho kombinaci. Posuvné rošty mohou být až 12m dlouhé, ší ka zásobníku je libovolná dle pot eb zákazníka. Materiál lze skladovat až do výšky 4 m.



Pomocí hydraulických píst transportují posuvné rošty d evní odpad do p íného šnekového/ et zového dopravníku, který jej pak následn posune k další distribuci nap . do násypky kotle, p es rota ní podava do pneumatického transportu.

Zásobník s roštovým vyhrnováním je lehce naskladnitelný jak pneumaticky, tak p ímo z nákladního automobilu i naklada em.



ELBH-CZ s r.o.
Havlí kova 35
375 01 Týn nad Vltavou
eská republika

tel./fax.: +420 385 721 245
tel./fax.: +420 385 722 891
e-mail: elbh@elbh.cz
obchodní@elbh.cz
web: www.elbh.com
www.elbh.cz